


# Mahogany Flivik

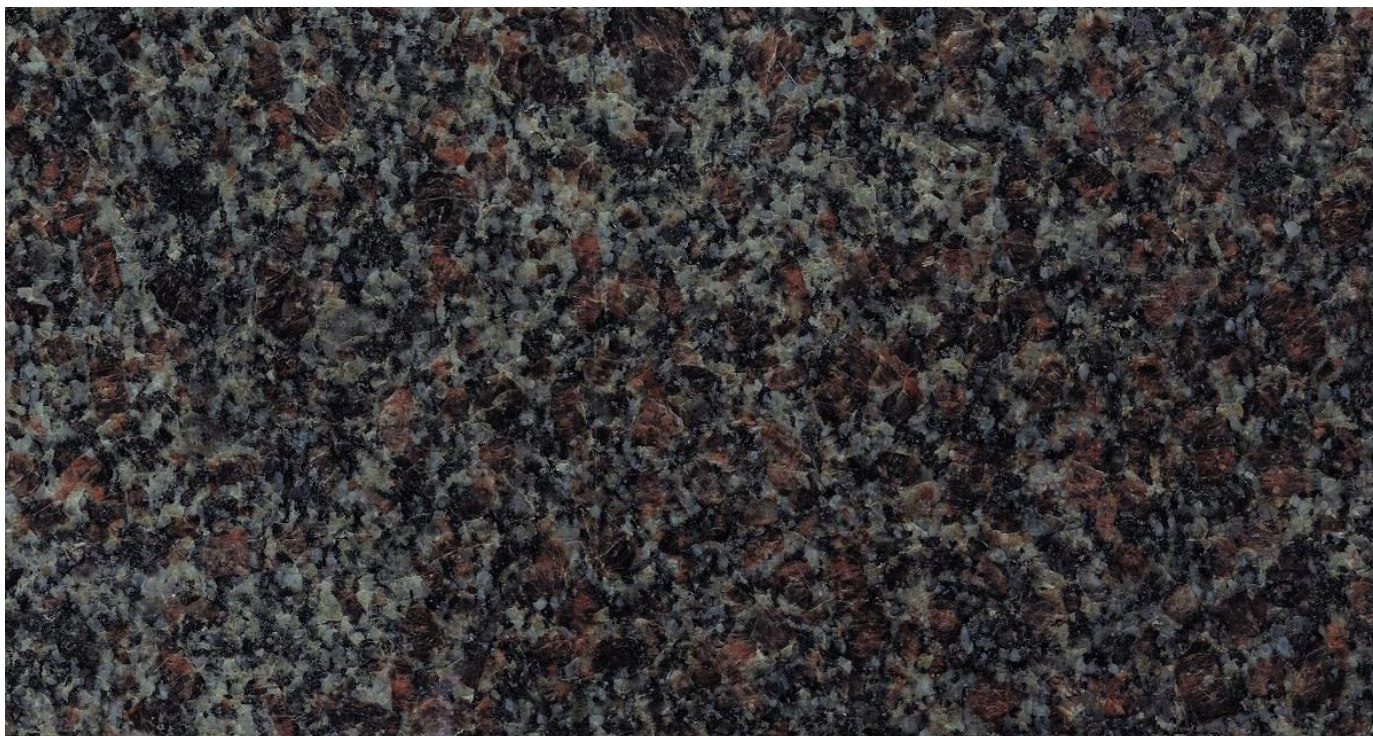

Typeprøven skal betrages som en vejledning, afvigelser i farve og struktur må forventes

Navn	Mahogany Flivik
Beskrivelse	Granit
Farve	mellemkornet rødbrun med lidt sorte korn
Oprindelse	Sverige

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Densitet (vægtfylde)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1936	2700 kg/m <sup>3</sup>	≥ 2600
Vandabsorption (%)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 13755	0,1 %	≤ 0,30 %
Trykstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1926	255 MPa	132/> 155
Bøjningstrækstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 300 mm	DS/EN 12372	13,8 MPa	13-26 MPa